


外港防波堤（改良）工事についてのお知らせ

皆様には平素より公共工事に対しまして、ご理解とご協力を頂きありがとうございます。
 この度、清水港外港防波堤南端部の改良工事を行いますので、付近を船舶で通行する船舶等は充分注意して下さい。
 作業につきましては下記のとおり施工しますので、工事施工中はご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。

1. 工事概要


工事名 令和2年度 清水港 外港防波堤(改良)消波及び被覆工事
 作業期間 10月下旬(許可の日)～令和3年3月 9日 作業時間 7:00 ～ 17:00(日没)
 工程表

工種名称		単位	数量	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	着手前調査及び測量等	式	1						
被覆・根固工	被覆ブロック製作(4t型)	個	720	陸上製作					
	被覆ブロック据付(4t型)	個	720						
構造物撤去工	消波ブロック撤去・運搬・据付(50t型)	個	60						
消波工	消波ブロック据付(80t型)	個	45						
後片付け		式	1						

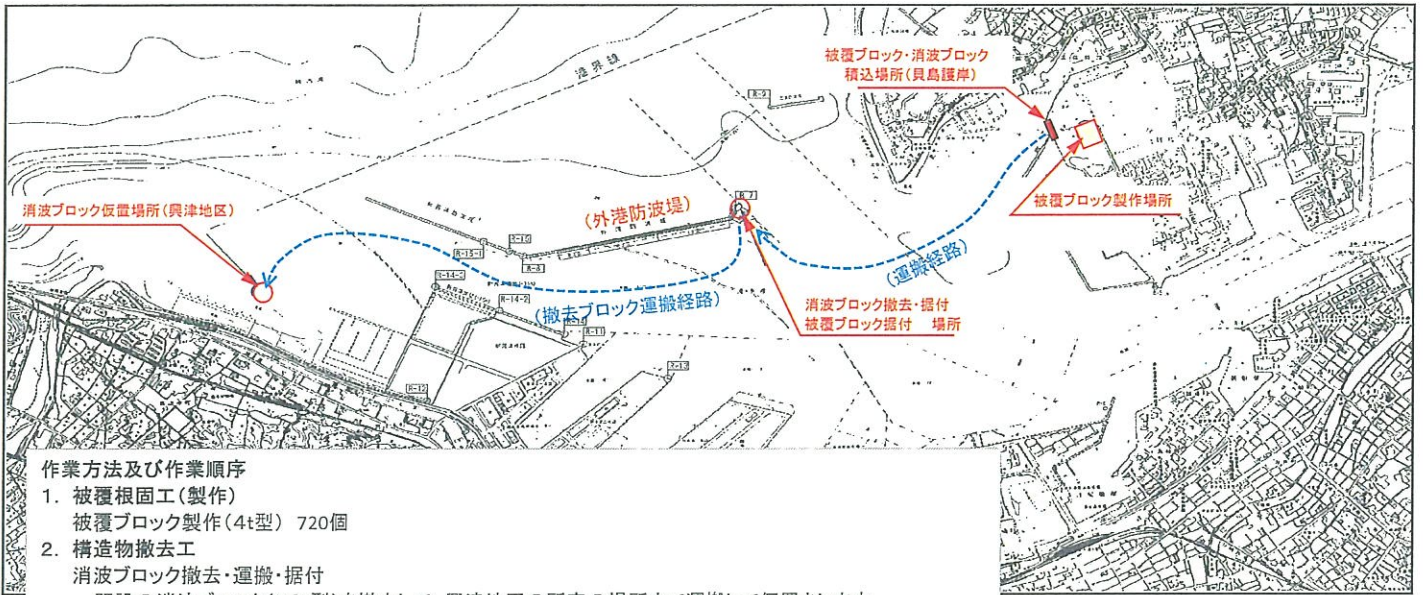

作業方法及び作業順序

- 被覆根固工（製作）
被覆ブロック製作（4t型）720個
- 構造物撤去工
消波ブロック撤去・運搬・据付
既設の消波ブロック（50t型）を撤去して、興津地区の所定の場所まで運搬して仮置します。
- 消波工
消波ブロック据付
貝島護岸より消波ブロック（80t型）を積込み、外港防波堤南端部の所定の場所に据付します。
- 被覆根固工（据付）
被覆ブロック据付（4t型）720個
貝島護岸より4t型根固ブロックを積込み、外港防波堤南端部の所定の場所に据付します。

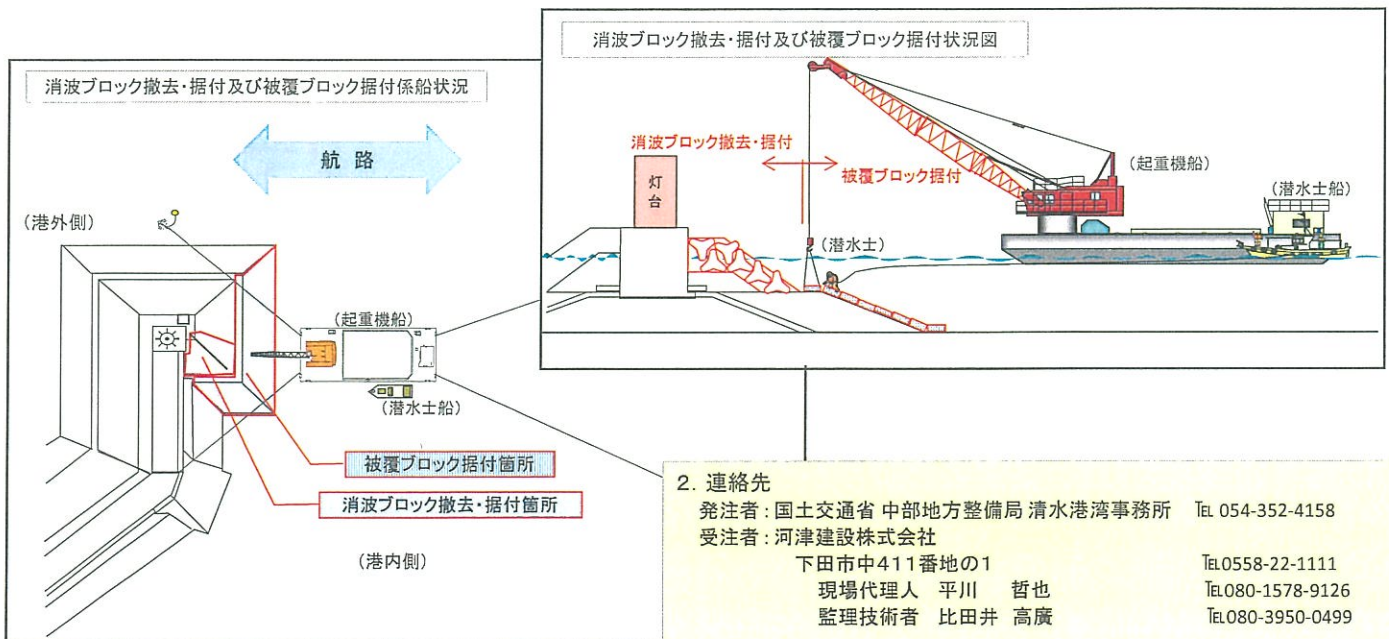

2. 連絡先

発注者：国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所 TEL 054-352-4158
 受注者：河津建設株式会社
 下田市中411番地の1 TEL0558-22-1111
 現場代理人 平川 哲也 TEL080-1578-9126
 監理技術者 比田井 高廣 TEL080-3950-0499