

令和2年度 清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事のお知らせ(変更)

連絡先
 請負者 : 鈴与建設(株) 工事担当者 太田 博文 携帯 080-2650-4059
 発注者 : 国土交通省中部地方整備局 清水港湾事務所 TEL 054-352-4158

清水港富士見岸壁(4号岸壁部)において上部工改良のための鋼管矢板を打設する工事を行います。付近海域を航行する船舶には十分に注意して施工を行いますので、安全確保にご協力をお願いします。

1. 工事名 : 令和2年度 清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事
2. 工事期間 : 令和3年6月上旬 ~ 令和3年11月30日(予定)
3. 工事時間 : 日の出より日没まで
4. 工事区域 : 下図(富士見岸壁4号岸壁)
5. 着手予定 : 準備工6月初旬~ 船舶工事9月~10月(実稼動30日間程度)




6. 作業内容 :
 - 1) 石材撤去 (陸上クレーン作業)
 - 2) 鋼管矢板打設 (船舶使用作業)
 - 3) 鋼管矢板切断 (富士見岸壁上)
 - 4) 片付け
7. その他 :
 - 1) 作業船には海上衝突防止法第27条の規定による標識を掲げます。
 - 2) 潜水作業中は潜水標識(国際A旗)を掲げます。
 - 3) 作業中は安全監視船を配置し、航行船舶の安全を確保します。

8. 工程表

月別	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
準備工 許可申請・事前測量	(19)	5							
鋼管矢板工 鋼管矢板制作			6		31				
鋼管矢板工 シャット配管取付						16	23		
鋼管矢板工 鋼管矢板打設							20	15	
構造物撤去工 石材撤去仮置						23	6		
後片付工									16 (30)
鋼管矢板搬入 (千葉~袖師第2埠頭)						期間中2回			
鋼管矢板海上運搬 (前師第2埠頭~富士見岸壁)							期間中1回		

9. 作業詳細

・石材撤去

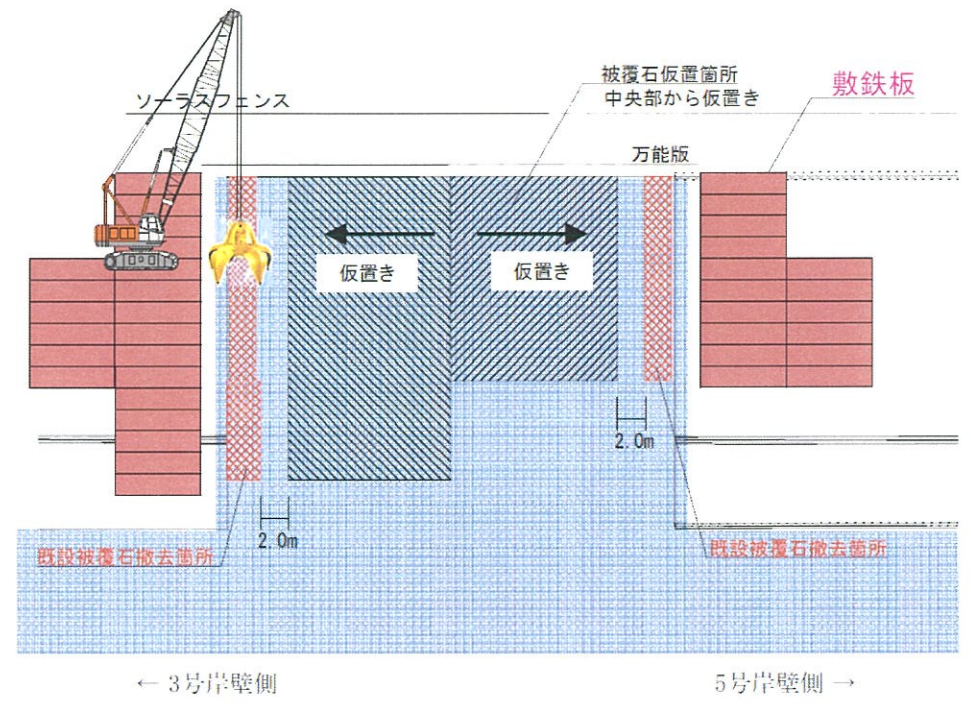

・鋼管矢板打設

