


令和3年度 清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(その2)

連絡先 五洋建設(株) 工事責任者 今村 正
 施工者 清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(その2)
 発注者 国土交通省中部地方整備局 清水港湾事務所
 事務所 054-340-8650
 携帯 080-1609-2404
 TEL 054-352-4158

富士見岸壁にて陸上クレーンを使用しての石材の撤去・埋め戻し、ハーフセップ船を使用しての杭打ち作業を行います。付近を航行する船舶には十分注意して施工を行いますので、安全確保にご協力をお願い致します。

工事名 令和3年度 清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(その2)
 工事期間 令和 4年 3月 30日 ~ 令和 4年 10月 20日
 工事時間 日の出から日没
 工事区域 下記に示された区域
 着手予定 令和 4年 6月頃 (海上作業は7月上旬)

施工場所位置図

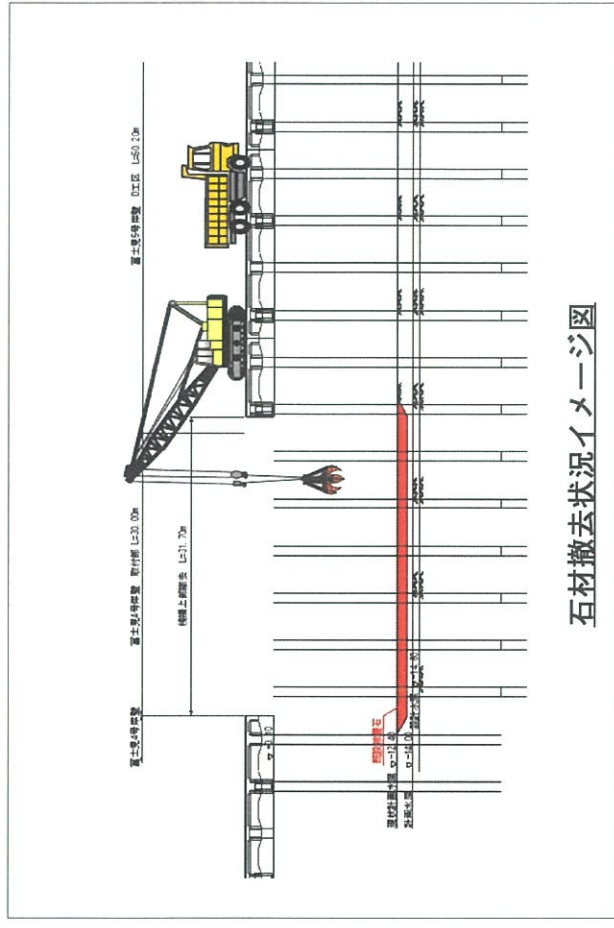


石材撤去状況イメージ図

施工場所詳細図



杭打ち状況イメージ図

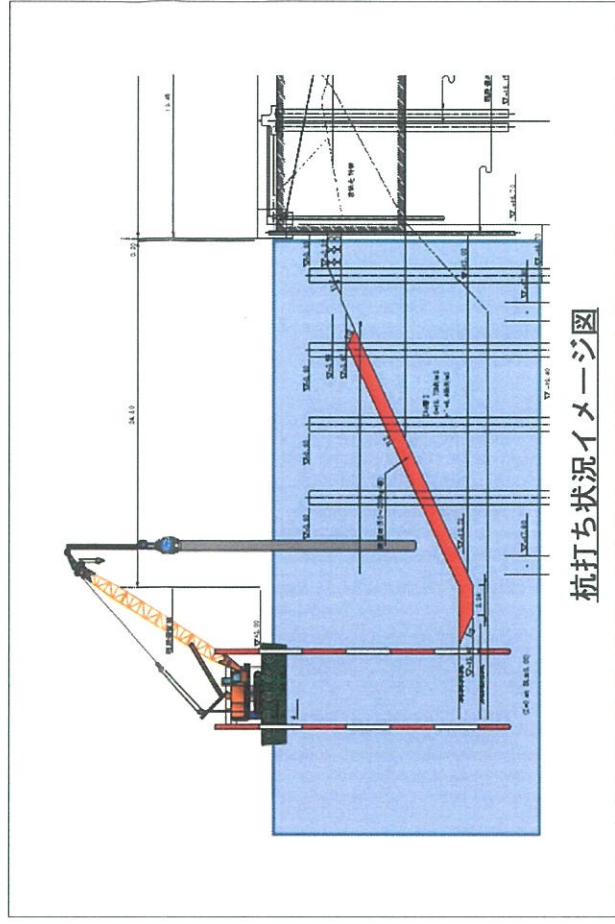

＜主な作業内容＞

1. 陸上クレーンにて石材の撤去・砕石での埋め戻しを行います。
2. 撤去した石材は仮置き場に陸上運搬し仮置きます。
3. ハーフセップ船にて鋼管矢板を打設していきます。

※ハーフセップ船は富士見岸壁で夜間係留します。(スパッド係留)

工程表

主要工種	令和4年											摘要
	4	5	6	7	8	9	10	11				
準備工	[Blue bar from 4/1 to 6/1]											
構造物撤去工	[Blue bar from 4/1 to 6/1]											
本体工	[Blue bar from 4/1 to 6/1]											
安全対策	[Blue bar from 4/1 to 6/1]											
片付工	[Blue bar from 4/1 to 6/1]											海上作業中は安全監視船1隻配備