

岸壁工事のお知らせ

連絡先

受注者：株式会社古川組静岡支店 担当者 山本 真也 携帯 080-8252-4555

清水営業所 TEL054-335-4944 FAX054-335-4894

発注者：国土交通省中部地方整備局 清水港湾事務所 TEL054-352-4158

清水港富士見岸壁（4号岸壁部）において鋼管矢板を打設する工事を行います。
 施工をする際は、作業連絡を密に取らせていただき作業船舶及び岸壁作業に支障が無いよう
 十分注意して作業を行います。工事へのご協力をお願いいたします。

1. 工事名：令和5年度 清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事
2. 工事期間：令和5年4月17日～令和5年10月31日
 海上作業：9月20日付近(鋼管矢板搬入 三保貝島地区岸壁) ※実稼働1～2日間程度
 10月初旬～10月19日(鋼管矢板運搬・打設) ※実稼働15日間程度
3. 工事時間：日の出より日没まで
4. 工事区域：右の位置図に表示されて海域(赤線箇所)

5. 作業内容：

- 1) 準備工
 - ・工事看板及び安全仮設の設置
 - ・事前調査として富士見岸壁施工部にて測量
- 2) 鋼管矢板工
 - ・三保貝島施工部にて製作鋼管矢板搬入・荷卸し(船舶作業)
 - ・三保貝島施工部にて鋼管矢板へ付属品取付(陸上作業)
 - ・三保貝島施工部にて鋼管矢板積込み(船舶作業)
 - ・富士見岸壁施工部にて鋼管矢板打設(船舶作業)
- 3) 片付け作業
 - ・工事看板等の安全仮設撤去

6. その他：

- 1) 船舶作業前に岸壁利用者と調整を行います。
- 2) 船舶情報センターから船舶の入出港予定を入手し、作業船移動前の連絡を行います。
- 3) 船舶作業時には安全監視船を設置し、安全確保に努めます。

7. 計画工程表

工種別	令和5年 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			摘要		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31			
準備工	—																							
鋼管矢板製作	—																							
鋼管矢板搬入・荷卸し	—																							
鋼管矢板打設準備	—																							
鋼管矢板打設	—																							
片付工	—																							


GW休暇 5/3～5/7

GW休暇 8/11～8/15 (予定)

夏季休暇 8/22～23

夏季休暇 9/2～19

富士見岸壁部 施工断面図

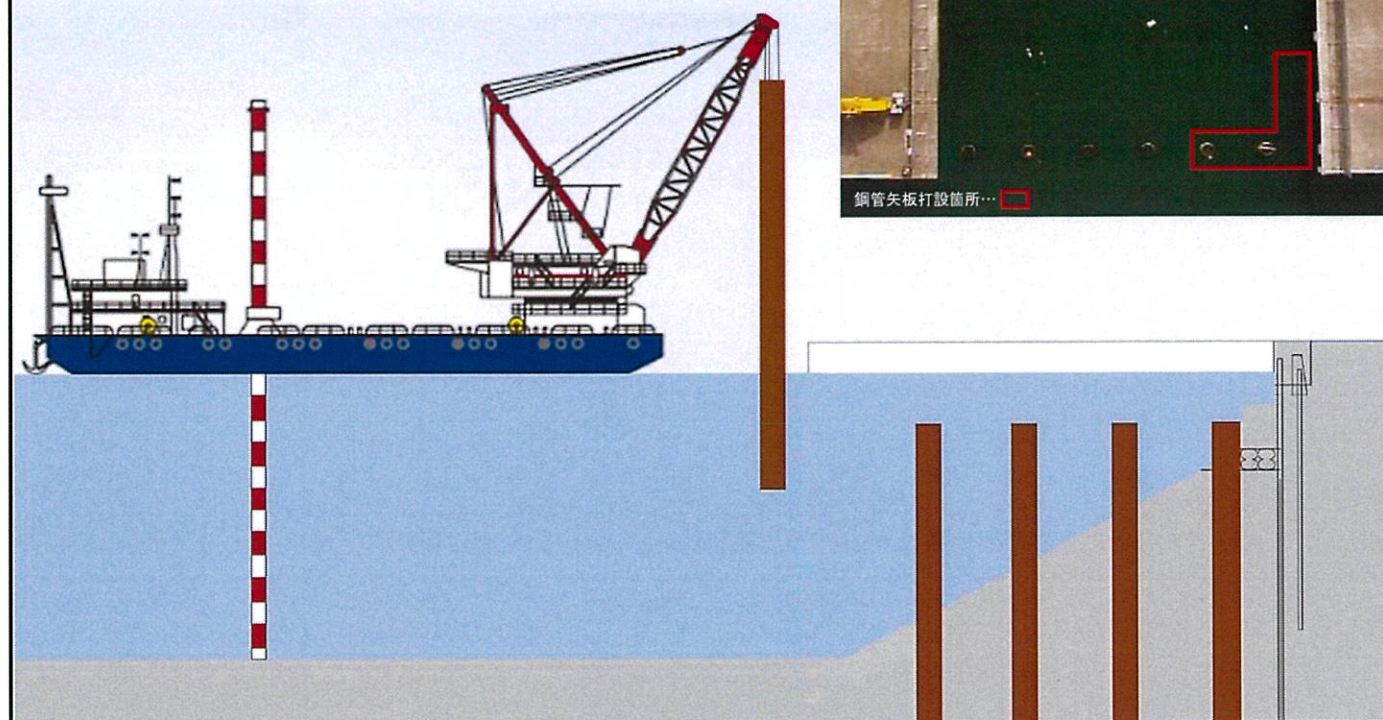

位置図



①三保貝島



②富士見岸壁