


清水港貝島地区におけるハイブリットケーソン製作工事のお知らせ

連絡先
 受注者：若築建設株式会社 清水作業所 監理技術者 北村 拓也 TEL 054-340-6056
 発注者：国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所 TEL 054-352-4158


1. 工事名 令和5年度 清水港新興津岸壁(-15m)本体工事
2. 工事期間 令和6年11月5日 ~ 令和6年11月9日
(天候の影響で変更となる場合があります)
3. 工事時間 日の出より日没まで
4. 工事区域 貝島 および 貝島北西海域 および (下図参照)

清水港の貝島地区において、新興津岸壁の本体となる「ハイブリットケーソン」製作工事を実施します。
 ケーソン製作時には、ケーソンの骨組みとなる「鋼殻」を海上運搬し、**貝島地区北西海域で積卸作業**を実施します。
 付近利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。


【施工場所 拡大図】

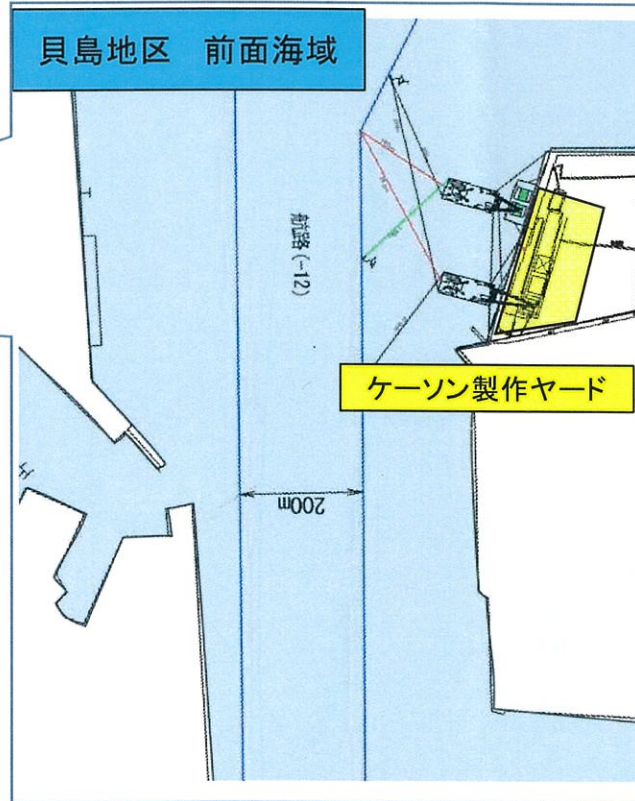

【施工場所位置図】

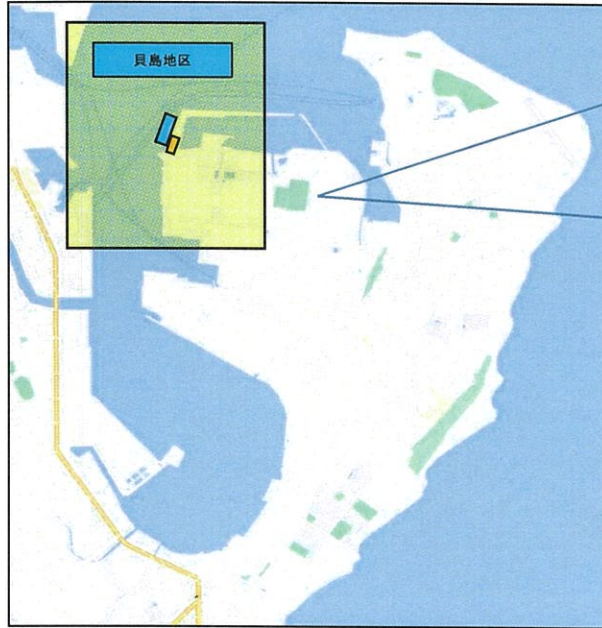

施工要領図

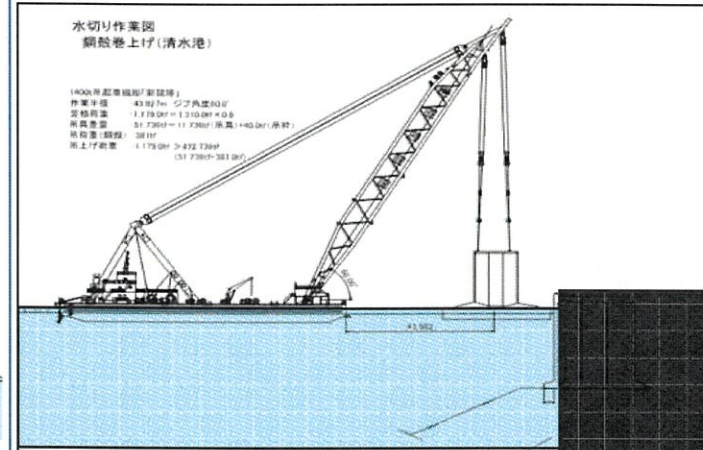

7. 施工イメージ図

① 鋼殻吊込み(津松坂港)




② 本体工 鋼殻海上運搬(津松坂港→清水港)



③ 吊枠ワイヤリング(起重機船)



④ 鋼殻据付平面図(清水港 貝島地区)

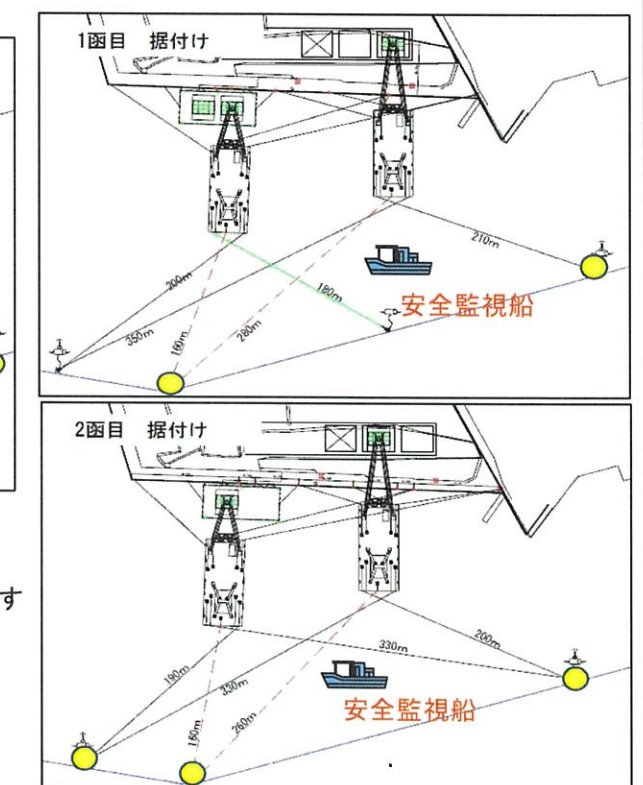

5. 工程表

工種名称	数量	2024年10月					2024年11月														
		28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
計画工程表 工事名: 令和5年度 清水港新興津岸壁(-15m)本体工事																					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ■ 回航 ■ 準備 ■ 作業 </div>																					
起重機船回航																					
FC回航 (神戸港→津港)	227.4 マイル																				
FC回航 (津港→清水港)	123.0 マイル																				
FC回航 (清水港→神戸港)	287.0 マイル																				
起重機船作業																					
準備・片付け作業	1 式																				
ワイヤリング	1 式																				
鋼殻浜出し・積込み(津港)	2.0 回																				
鋼殻水切り・陸揚げ(清水港)	2.0 回																				
鋼殻海上輸送																					
台船回航・受台設置(堺泉北)	1 式																				
台船回航 (堺泉北→津港)	229 マイル																				
鋼殻回航	2 基																				
台船回航 (津港→清水港)	123 マイル																				
鋼殻解航	2 基																				
台船回航 (清水港→堺泉北)	287 マイル																				
受台撤去・デッキクリーニング	1 式																				
台船回航																					
台船																					

6. 安全対策

アンカー位置に灯浮標(4秒1閃光、光達距離2km)を掲げます
 海上作業時には安全監視船を1隻配備します。
 夜間停泊時には決められた灯火を掲げます。