

清水港貝島地区におけるハイブリットケーソン製作工事のお知らせ

施工日 再・再変更

連絡先

受注者：若築建設株式会社 清水作業所 監理技術者 北村 拓也

TEL 054-340-6056


発注者：国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所

TEL 054-352-4158


- 工事名 令和5年度 清水港新興津岸壁(-15m)本体工事
- 工事期間 ~~令和5年11月5日~~ ~ ~~令和5年11月9日~~ → **令和6年11月25日 ~ 令和6年11月29日**
(天候の影響で変更となる場合があります)
- 工事時間 日の出より日没まで
- 工事区域 貝島 および 貝島北西海域 および (下図参照)

清水港の貝島地区において、新興津岸壁の本体となる「ハイブリットケーソン製作工事」を実施します。
ケーソン製作時には、ケーソンの骨組みとなる「鋼殻」を海上運搬し、**貝島地区北西海域で積卸作業**を実施します。
付近利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。


【施工場所位置図】

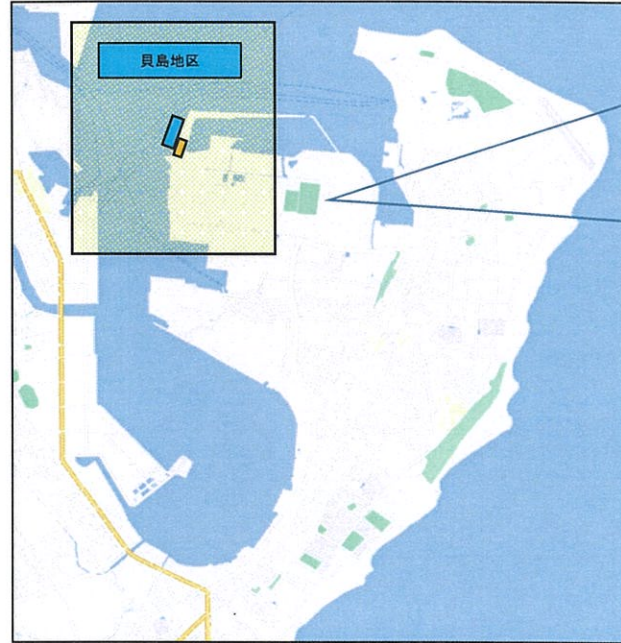

貝島地区 前面海域

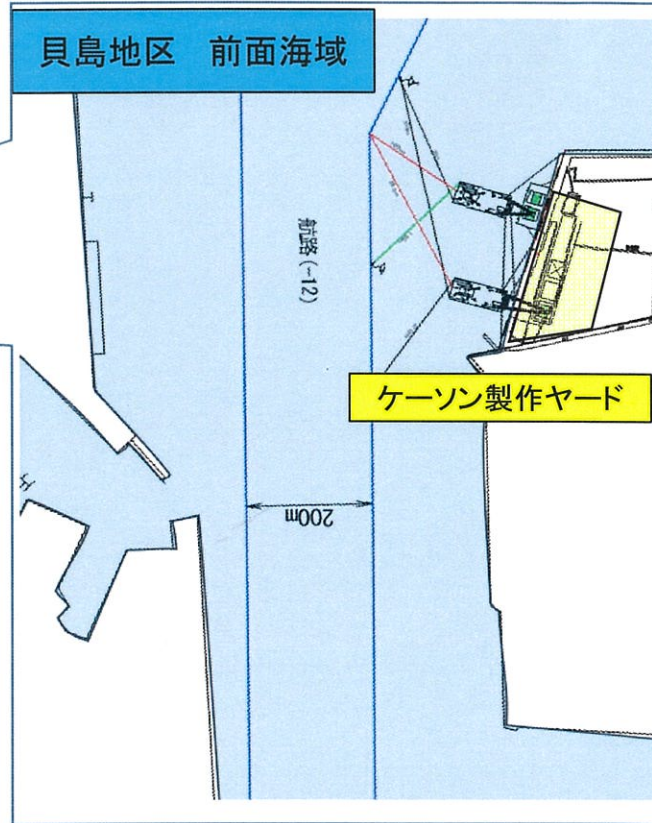

施工要領図

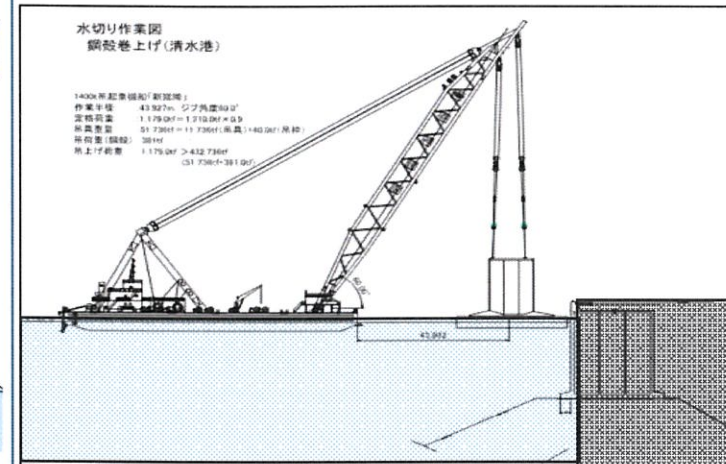


5. 工程表

計画工程表

工事名: 令和5年度 清水港新興津岸壁(-15m)本体工事

工程名称	数量	2024年11月																															
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
起重機船回航																																	
FC船航 (神戸港~津港)	227.4マイル																																
FC船航 (津港~清水港)	123.0マイル																																
FC船航 (清水港~神戸港)	287.0マイル																																
起重機船作業																																	
準備・片付け作業	1式																																
ワイヤリング	1式																																
鋼殻運出し・積込み(津港)	2.0回																																
鋼殻水切り・積込み(清水港)	2.0回																																
鋼殻海上輸送																																	
台船回航・受台設置(堺東北)	1式																																
台船回航 (堺東北~津港)	229マイル																																
鋼殻運搬	2基																																
台船回航 (津港~清水港)	123マイル																																
鋼殻解体	2基																																
台船回航 (清水港~堺東北)	287マイル																																
受台撤去・デッキクリーニング 台船回航	1式																																
台船																																	

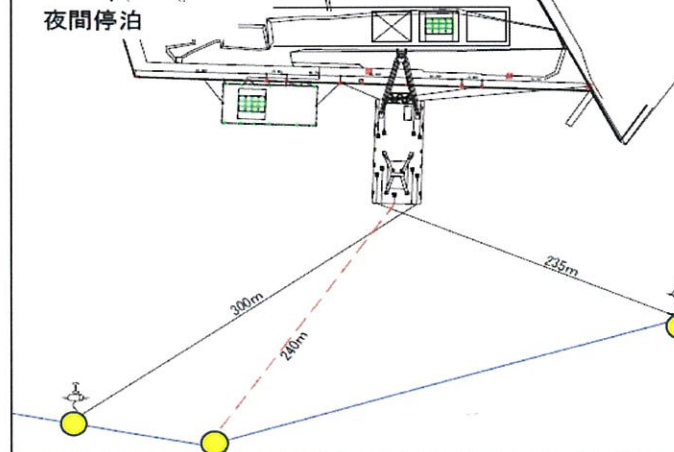

6. 安全対策

アンカー位置に灯浮標(4秒1閃光、光達距離2km)を揚げます
海上作業時には安全監視船を1隻配備します。
夜間停泊時には決められた灯火を掲げます。

7. 施工イメージ図

① 鋼殻吊込み(津松坂港)



② 本体工 鋼殻海上運搬(津松坂港→清水港)



③ 吊枠ワイヤリング(起重機船)



④ 鋼殻据付平面図(清水港 貝島地区)

