

資料1 実施概要

1. 清水港内での採泥観測 観測目的

貯木場としての役割を終えた折戸湾は、長らく活用されないまま現在に至る。活用されない理由として、折戸湾内の海水交換過程や水塊特性への理解が乏しいことが挙げられる。そこで折戸湾の有効活用に向け、折戸湾の海水交換過程を把握するため、湾口付近に流速計、濁度計を係留するための係留ブイを設置する。

2. 作業概要

設置位置: ブイ設置位置は折戸湾湾口付近 (34° 59' 33.9" N 138° 30' 18.7" E)である (図-1 参照)

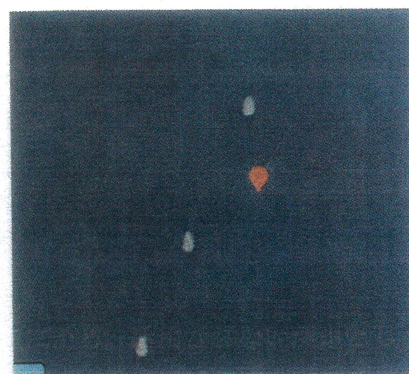


図-1 設置位置 (右: 拡大図)

設置工程: 図-2 のように観測ブイをアンカーを活用して係留する。



図-2 観測ブイのイメージ図